PRZEKRÓJ A-A

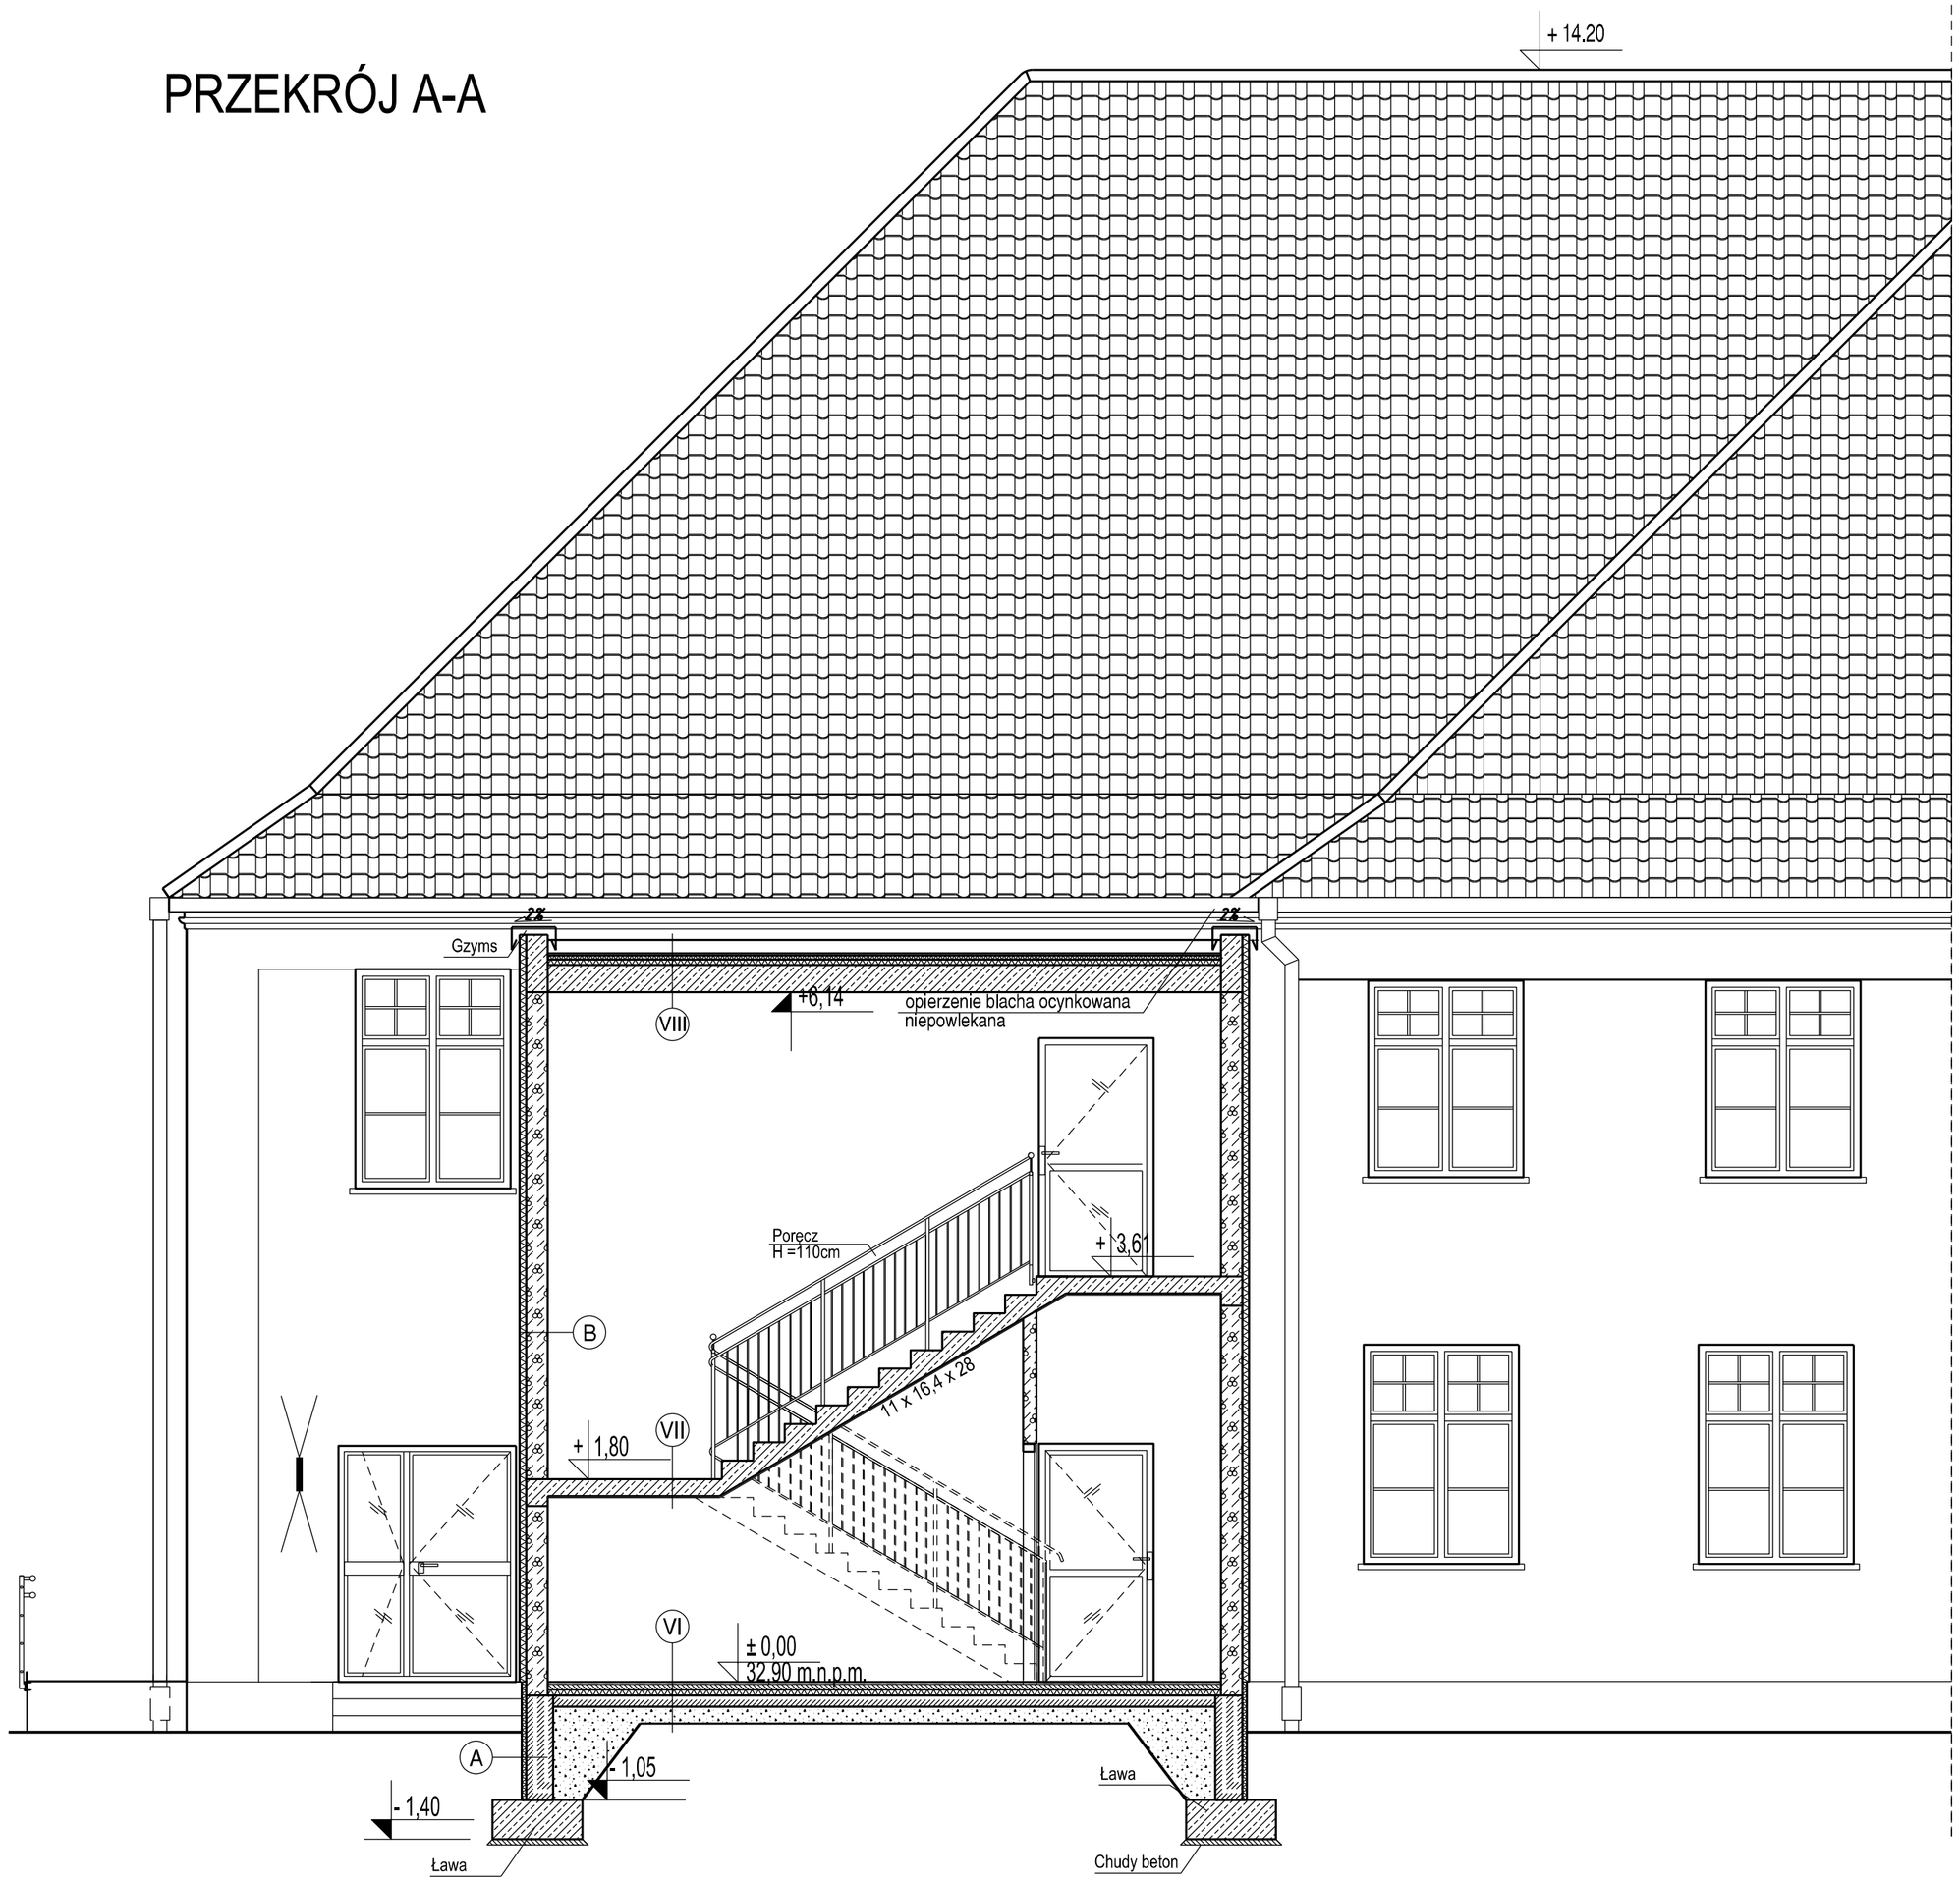

PRZEKRÓJ B-B

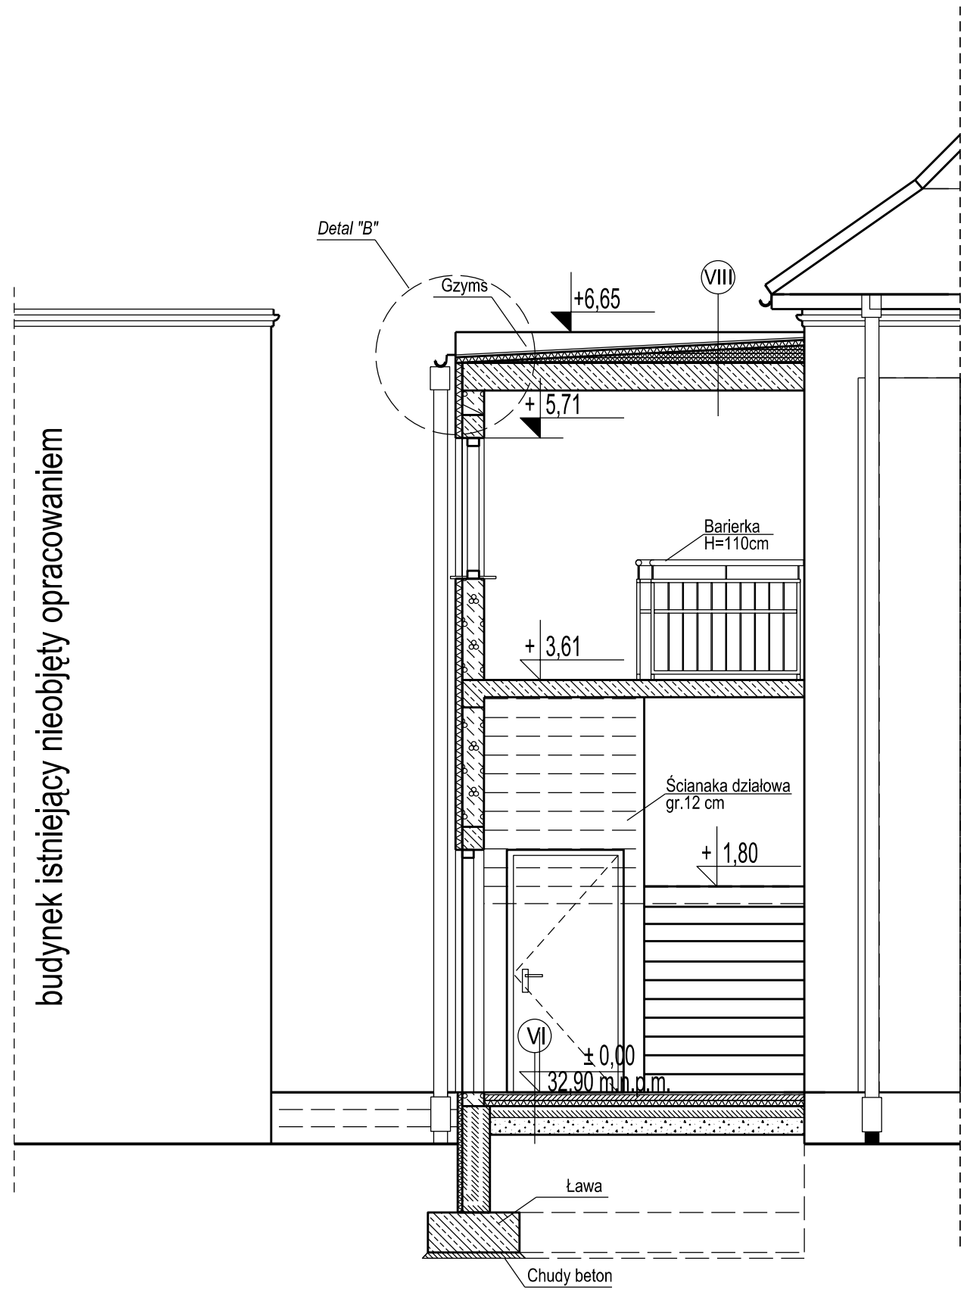

VI	
▲	Warstwa wykończeniowa 2cm
	Wylewka betonowa gr.5cm
	Folia PCV x1
	Styropian M20 5cm
	Papa bitumiczna zgrzewalna x1
	Płyta betonowa gr.10cm
▼	Ubity piasek gr.20cm

VIII	
▲	Warstwa wykończeniowa 2cm
	Płyta żelbetowa
▼	Tynk gipsowy

VIII	
▲	Papa bitumiczna
	Styropian spadkowy gr. 10-15cm
	Strop żelbetowy
▼	Tynk gipsowy

A	
◄	Ściana z bloczków betonowych gr. 24cm
	Styrodur gr. 4 cm
►	Tynk akrylowo - żywiczny

B	
◄	Tynk cem. wapienny
	Ściana z pustaków Porotherm 18.8cm
	Styropian M15 6cm
►	Tynk mineralny cienkowarstwowy

PRO INVEST

PRO-INVEST Sp. z o. o.
80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93
tel. +58 344 51 43

PROJEKT: PROJEKT ZAMIENNY PROJEKTU: „ Przebudowa Sali na cele biurowe w Tczewskim Centrum Zdrowia ul. 30 Stycznia 58; 83-100 Tczew”, PROJEKT BUDOWY KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU TCZEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA NA POTRZEBY PRZYCHODNI I ADMINISTRACJI, 83-100 Tczew ul. 30 Stycznia 58 , działka nr 3

LOKALIZACJA: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tczew ul. 30 Stycznia 58

RYSUNEK: PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B — SKALA: 1:50

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ.BUD-WYK.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA: MAJ 2010
WSPÓŁPRACA:	STUD. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS. A05