


- TYNK MINERALNY KREISEL kolor 25208 (zielony)
- TYNK MINERALNY KREISEL kolor 26383 (brązowy)
- TYNK MINERALNY kolor kremowy wg kolorystyki KREISEL kolor 26395
- PLÓTKA KLINKIEROWA - cegła naturalna
- OPRAWA OŚWIELENIOWA
- OPRAWA OŚWIELENIOWA naścienna
- OPRAWA ELEWACYJNA - KINKIET DWUSTRONNY OPRAWA IP44

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
ELEWACJA PÓŁDNIOWO - WSCHODNIA

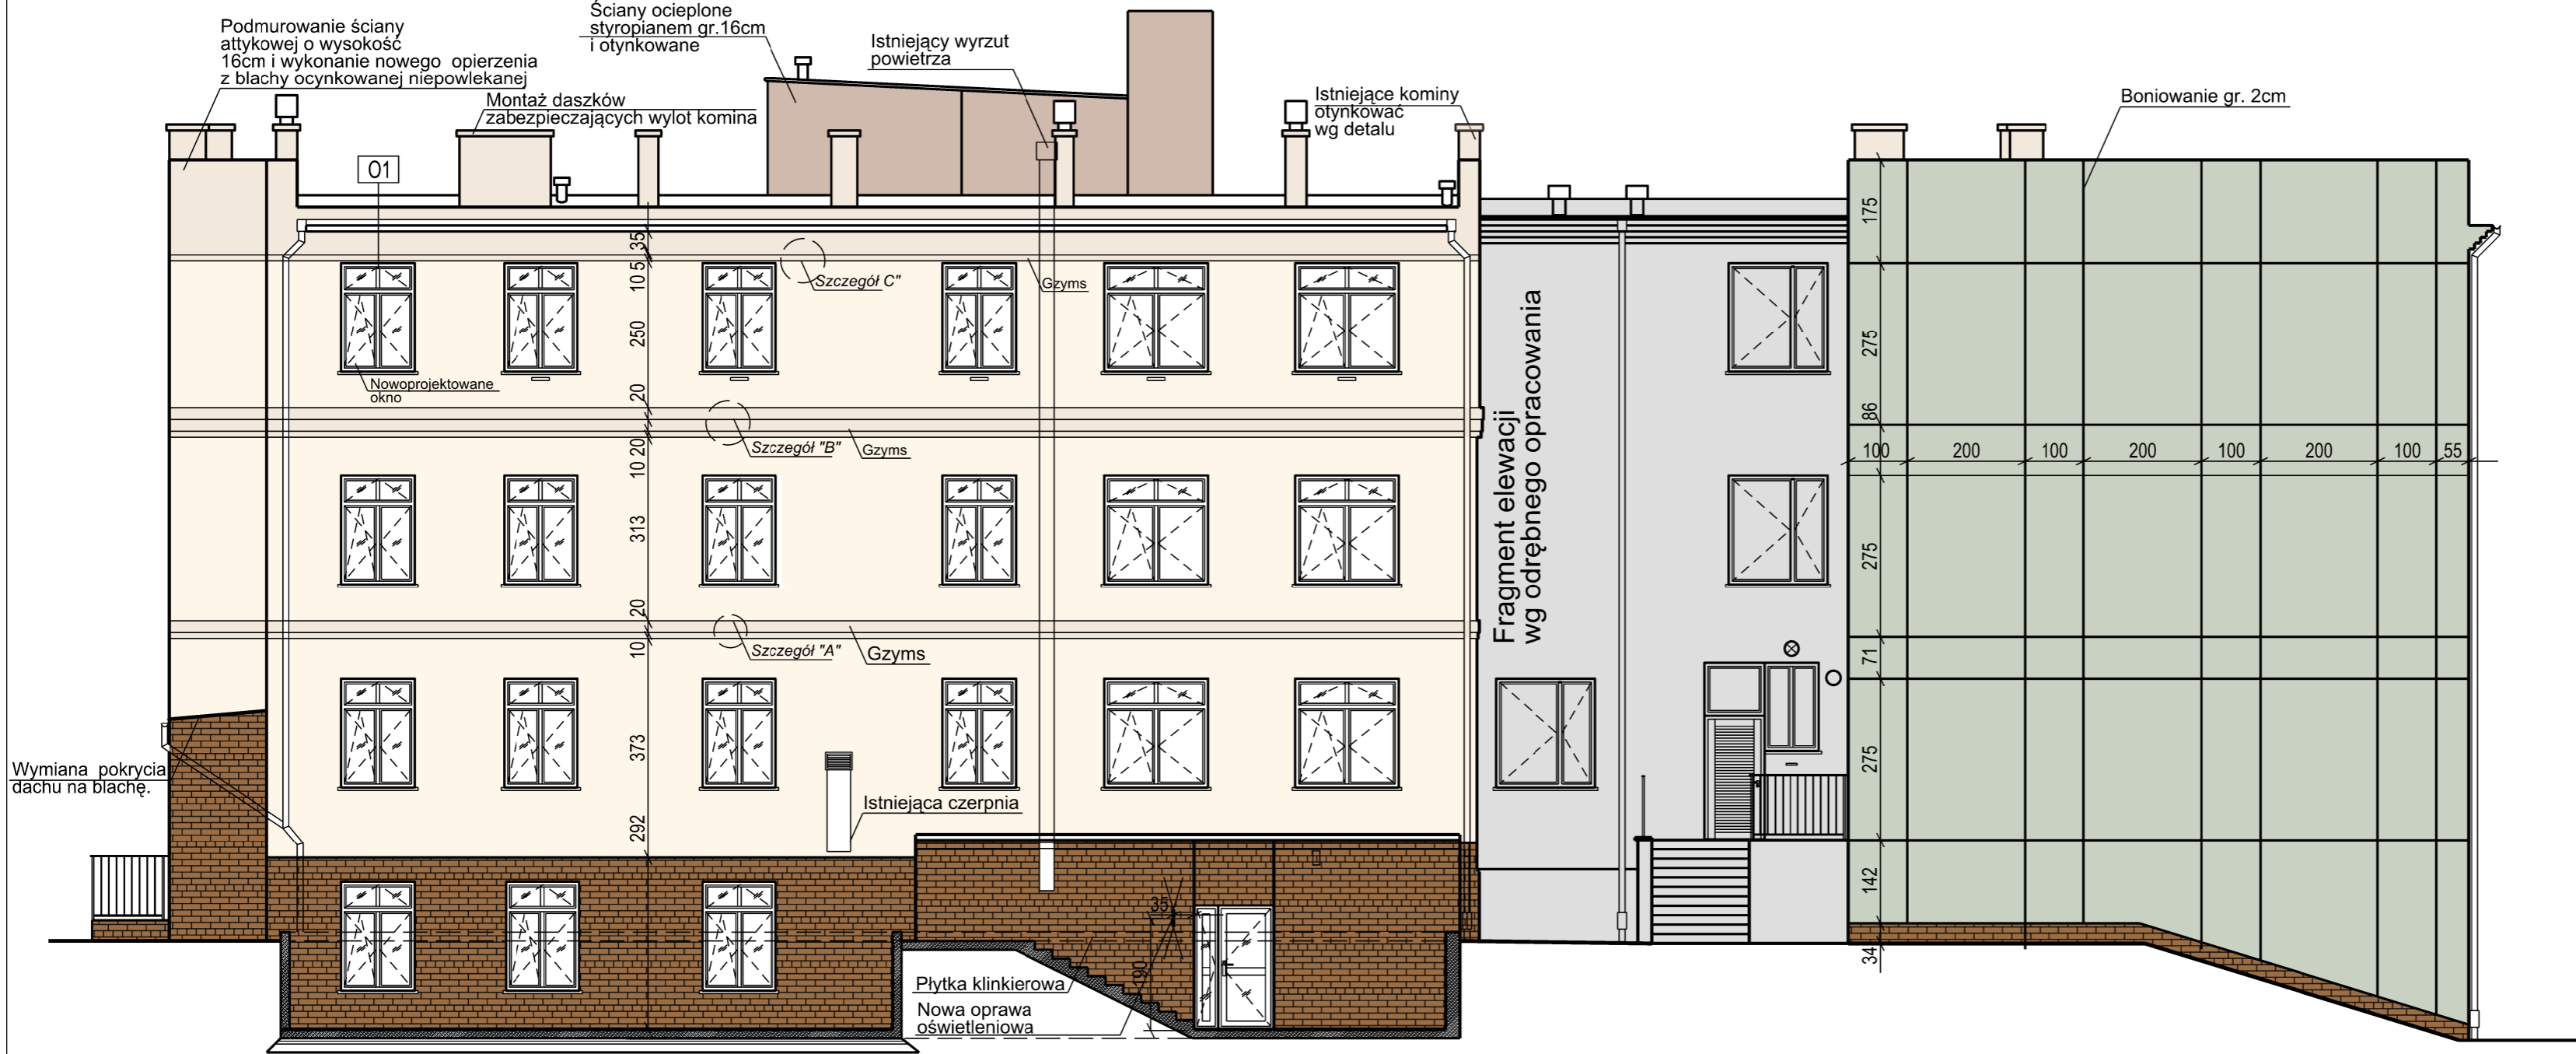

- UWAGI:
- Ściany elewacji pokryte tynkiem ocieplić styropianem gr. 16cm i pokryć tynkiem mineralnym w kolorze wg projektu
 - Istniejące kominy otynkować
 - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć dwukrotnie środkiem antykorozyjnym
 - Parapety zewnętrzne o złej kondycji oczyścić pomalować - na kolor RAL 8024 brązowy dla kondygnacji piwnicy - na kolor RAL 9016 biały dla kondygnacji parteru, I piętra, II piętra
 - Gzymsy wykonać z pasów styropianowych o gr. 2 cm doklejących na zasadniczą warstwę styropianu
 - Wszystkie oprawy zewnętrzne w klasie wodoodporności minimum IP44
 - W przypadku braku zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym boniowania wykonać biorąc za priorytetowe odległości boni od krawędzi okien
 - Rynny i rury częściowo do zamontowania zgodnie
 - Istniejące parapety do zachowania

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKcie Należy SKONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.

PRO-INVEST		PRO-INVEST Sp. z o.o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel. +58 344 51 43	
PROJEKT TERMIZOLACJI			
Tczew ul. 1 Maja 2 działka 123			
ELEWACJA PÓŁDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA			SKALA: 1:100
IMI I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIIS	BRANŻA / FAZA
ARCHITEKTURA MOI INZ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ. BUD.
SPRAWOZDAJĄCY MOI INZ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA KW. 2012
WSPÓŁPRACUJĄCY MOI INZ. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS.
			A01