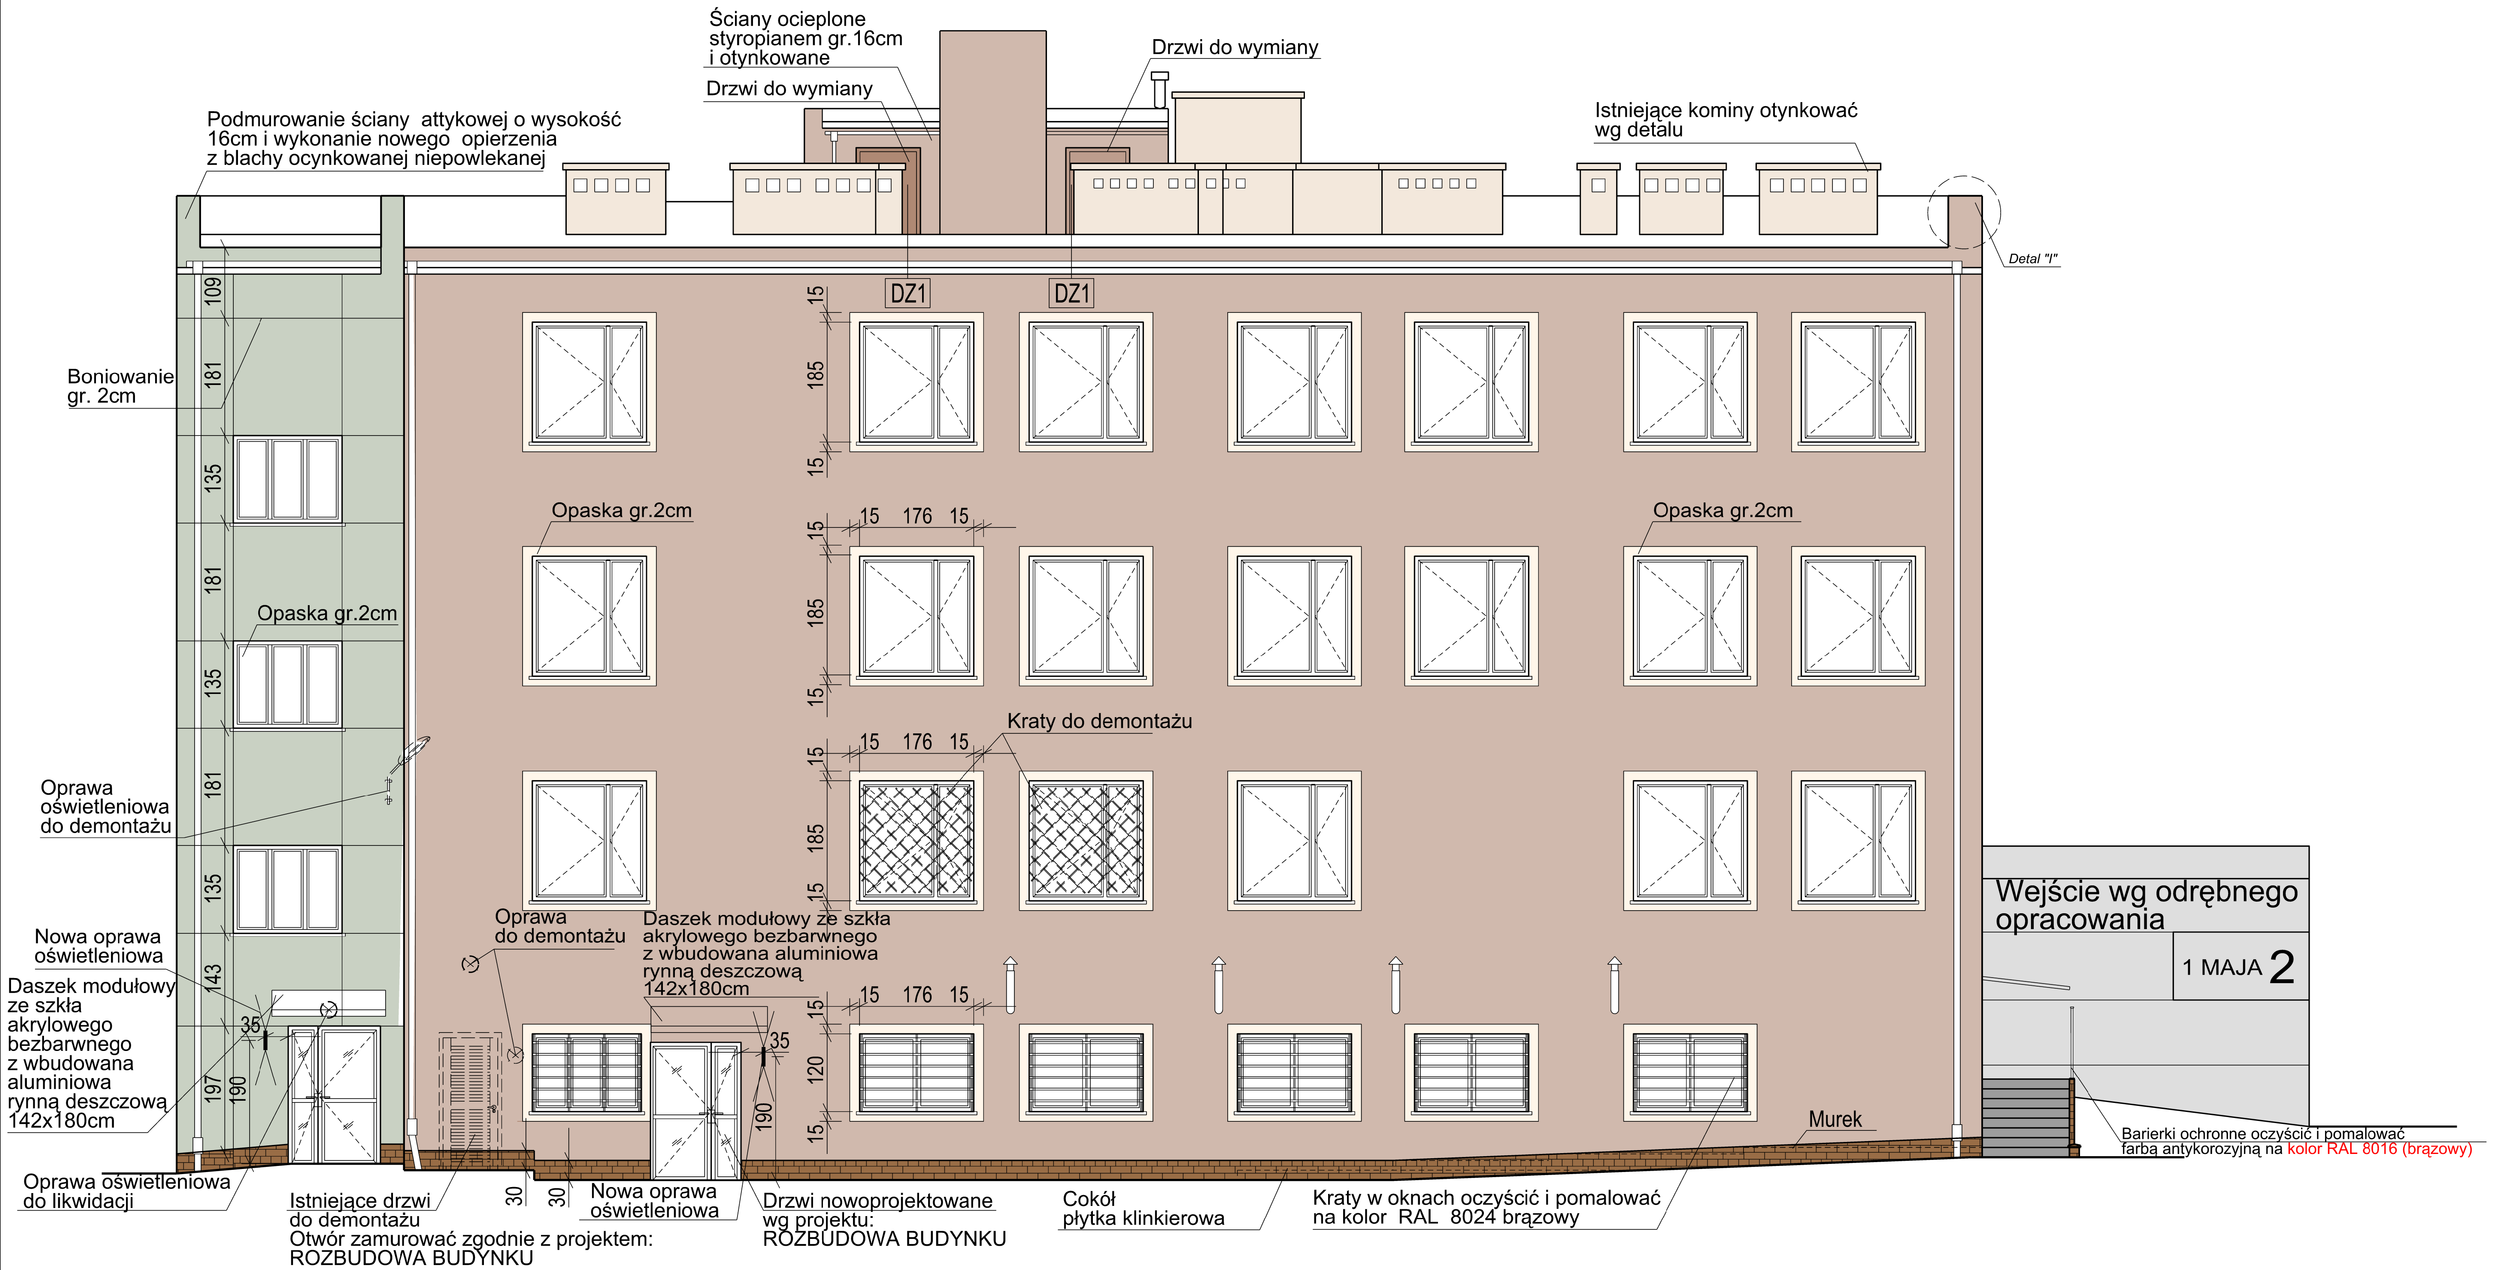

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

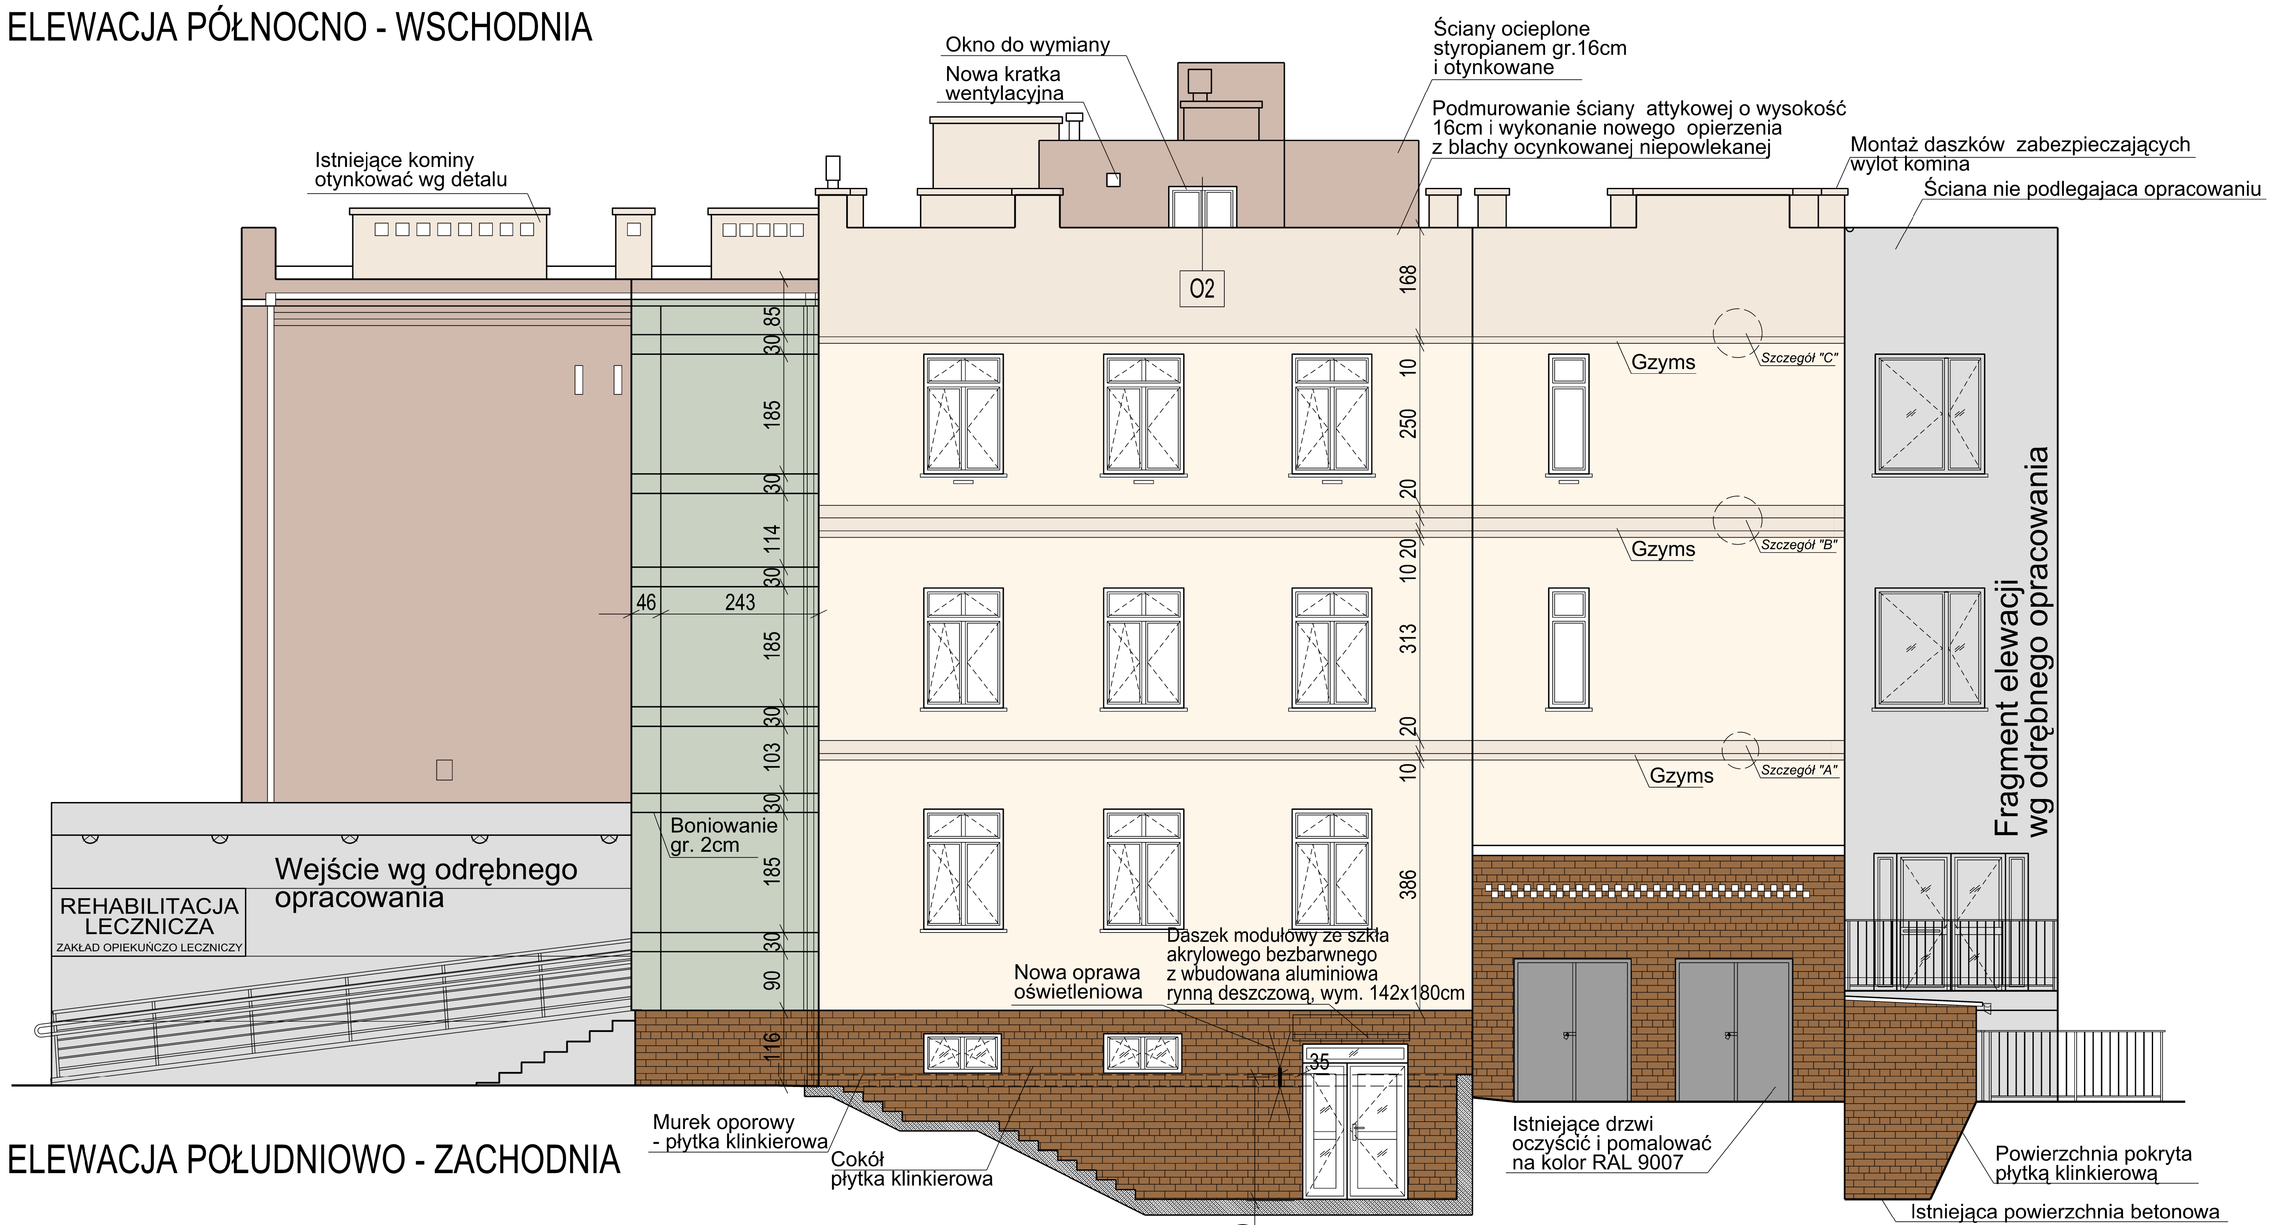

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

TYNK MINERALNY
KREISEL kolor 25208 (zielony)

TYNK MINERALNY
KREISEL kolor 26383 (brązowy)

TYNK MINERALNY kolor kremowy
wg kolorystyki KREISEL kolor 26395

PŁYTKA KLINKIEROWA
-cegła naturalna

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA naścienna

OPRAWA ELEWACYJNA
- KINKIET DWUSTRONNY OPRAWA IP44

UWAGI:

1. Ściany elewacji pokryte tynkiem ocieplić styropianem gr. 16cm i pokryć tynkiem mineralnym w kolorze wg projektu
2. Istniejące kominy otynkować
3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć dwukrotnie środkiem antykorozyjnym
4. Parapety zewnętrzne o złej kondycji oczyścić i pomalować
   -na kolor RAL 8024 brązowy dla kondygnacji piwnicy
   -na kolor RAL 9016 biały dla kondygnacji parteru, I piętra, II piętra
5. Gzymsy wykonać z pasów styropianowych o gr. 2 cm doklejanych na zasadniczą warstwę styropianu
6. Wszystkie oprawy zewnętrzne w klasie wododporności minimum IP44
7. W przypadku braku zgodności inwentaryzacji ze stanem faktycznym boniowania wykonać biorąc za priorytetowe odległości boni od krawędzi okien.
8. Rynny i rury częściowo do zamontowania zgodnie
9. Istniejące parapety do zachowania

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.

PRO INVEST	PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43
PROJEKT:	PROJEKT TERMOIZOLACJI
LOKALIZACJA:	Tczew ul. 1 Maja 2 działka 123
RYSUNEK:	ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA
SKALA	1:100

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ. BUD.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA KWI.2012
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS. A02