
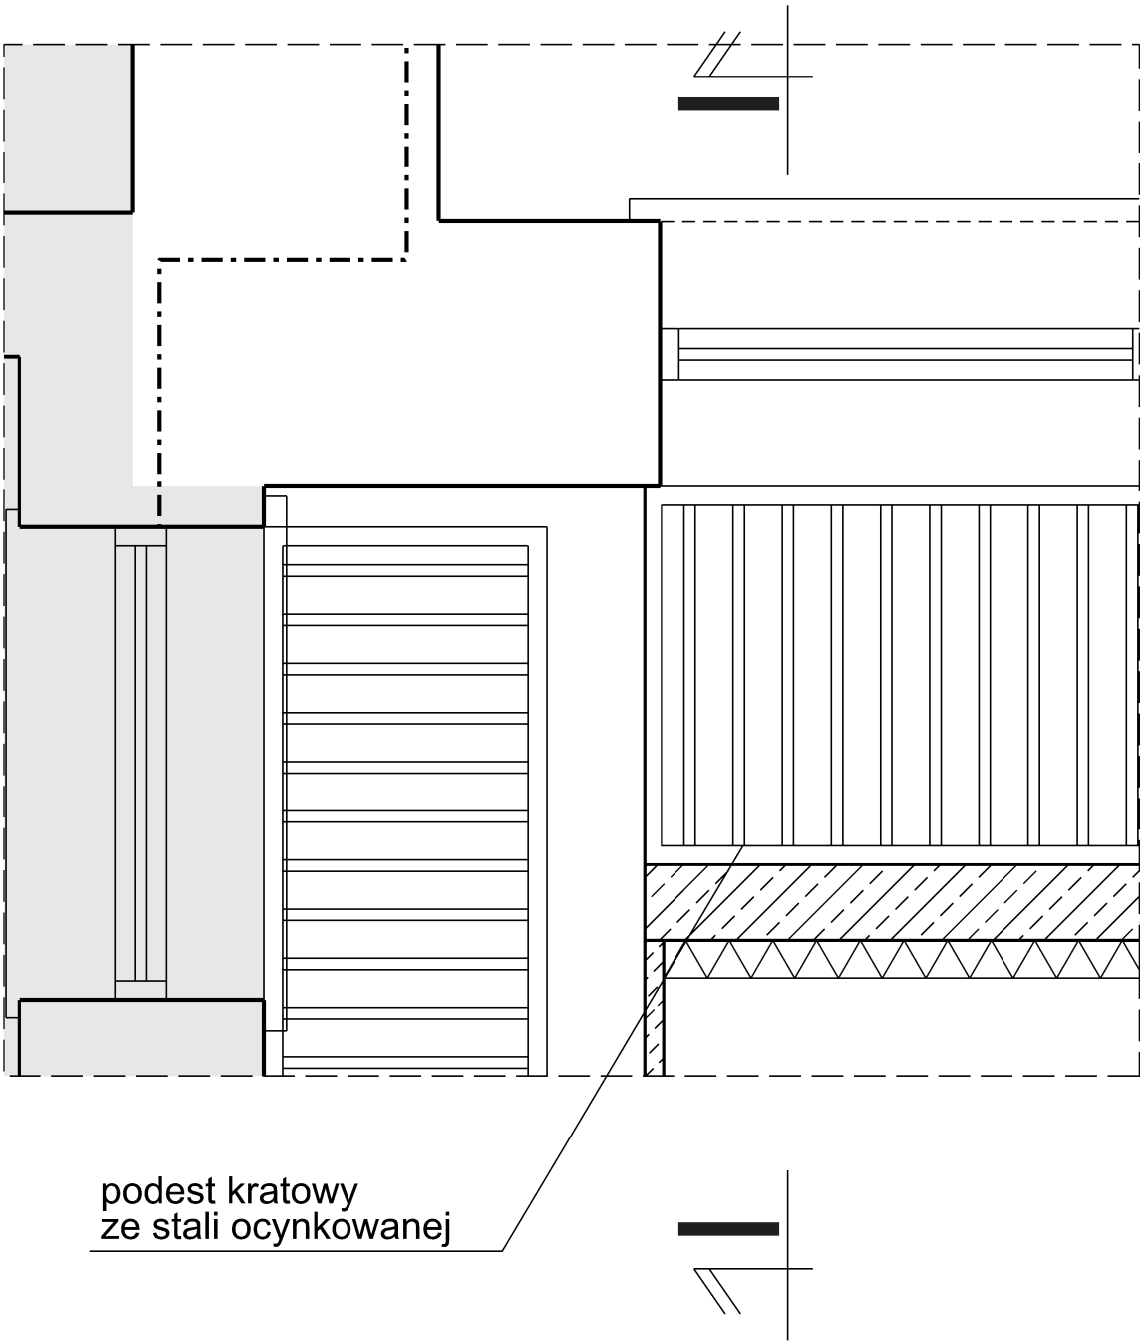


PRZEKRÓJ I-I

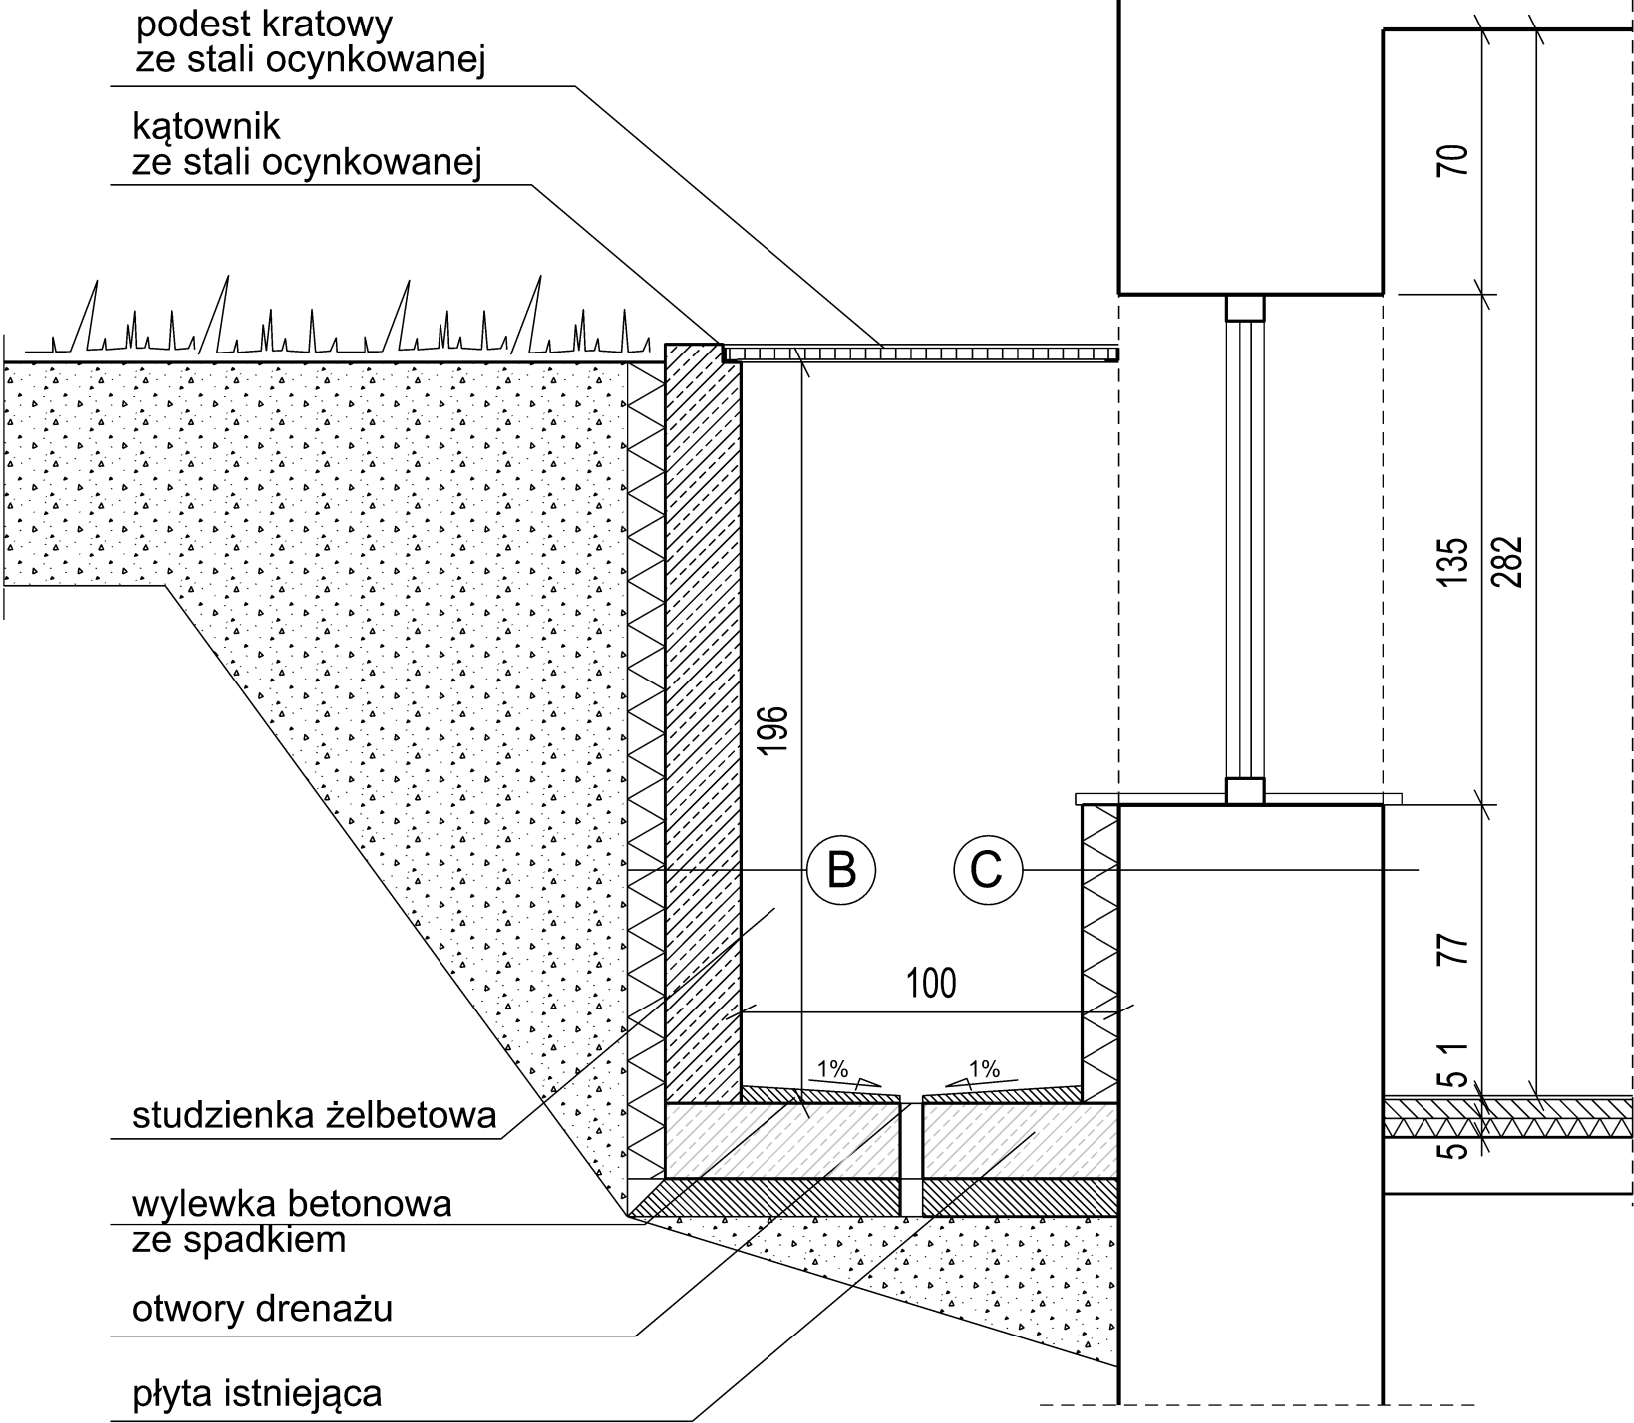

B	MUREK OPOROWY PROJEKTOWANY
▲ wew	Tynk akrylowo - żywiczny
	Ściana oporowa gr. 20cm - Beton B35 zbrojony siatką prętów Ø 8 mm w rozstawie 15x15cm
	2x Bitizol P + 2x Bitizol R
	Styrodur gr.10cm
▼ zew	Folia kubelkowa / Płytki klinkierowa (powyżej poziomu terenu)

C	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
▲ wew	Tynk mineralny
	Istniejąca ściana
	2x Bitizol P + 2x Bitizol R
	Styrodur gr.10cm
▼ zew	Tynk akrylowo - żywiczny

PRO INVEST		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43			
PROJEKT:		PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie Szpitala Tczewskie Spółka Akcyjna			
LOKALIZACJA:		Tczew ul. 1 Maja 2, działka nr 123			
RYSUNEK:		DETAL STUDZIENKI		SKALA 1:20	
ARCHITEKTURA:	IMIĘ I NAZWISKO MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	UPRAWNIENIA PO/KK/158/2007	PODPIS		BRANŻA / FAZA ARCHITEKTURA PROJ. BUD.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007			DATA WRZ. 2012
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. IZABELA WITEK	-			NR. RYS. A04