



Nadproże stalowe N1 szt.1  
skala 1:10

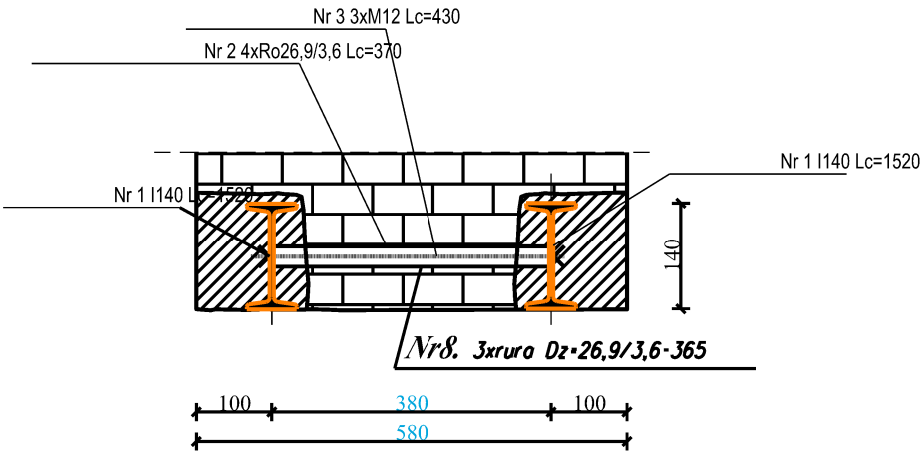


Nadproże stalowe N2 szt.1  
skala 1:10

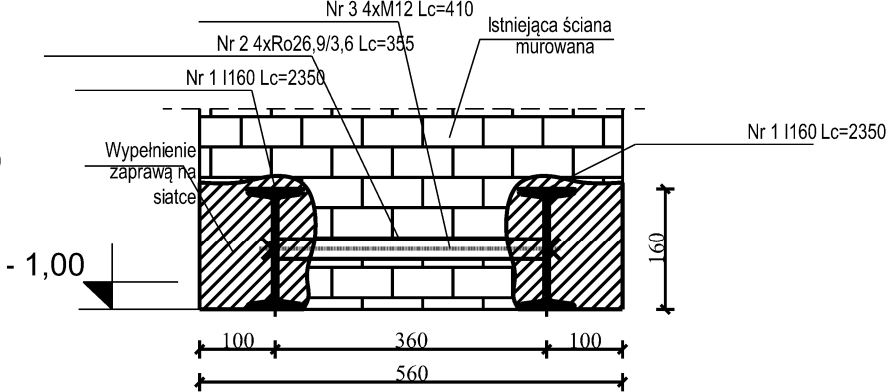

Zestawienie stali dla nadproży

Nr	PROFIL	Długość [mm]	Ilość	Masa 1mb.[kg]	Masa 1szt.[kg]	Masa całk. [kg]	Klasa STALI
NADPROŻE N1							
1	I 140	1520	2	14,30	21,74	43,47	St3S
2	RO 26,9/3,6	370	3	2,07	0,77	2,30	St3S
3	Pręt Ø12	430	3	0,89	0,38	1,15	St3S
NADPROŻE N2							
1	I 160	2350	2	17,90	42,07	84,13	St3S
2	RO 26,9/3,6	355	4	2,07	0,73	2,94	St3S
3	Pręt Ø12	410	4	0,89	0,36	1,46	St3S
Całkowity ciężar elementów						[kg]	135,45
Dodatek na spoiny 2.5%						[kg]	3,39
Całkowity ciężar NADPROŻY						[kg]	138,83

Rzut kondygnacji 0 - lokalizacja nadproży skala 1:100

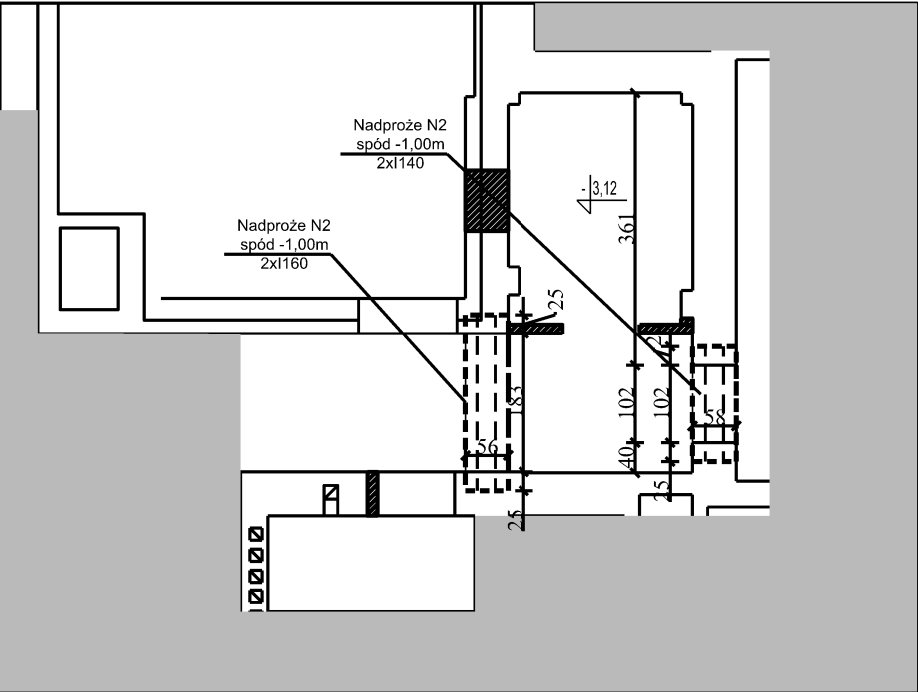

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA NADPROŻA STALOWEGO

- 1).Podstemplować stropy przy nadprożu stemplami inwentaryzowanymi na ustabilizowanym podłożu. Maximalny rozstaw stempli ~70cm.
- 2).Wykuć bruzdę z jednej strony muru.
- 3).Osadzić dwuteownik właściwy dla danego nadproża.
- 4).Czynności powtórzyć z drugiej strony muru.
- 5).Elementy stalowe powiązać trzpieniami gwintowanymi M12 poprzez rurki stalowe Dz=26,9/3,6.
- 6).Wykuć mur pod nadproże, "oszpaltować" nadproże ceglami i otynkować.
- 7).Wszelkie bruzdy między stalą a murem wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową i ubić.

- 1).Przed wykonaniem elementów stalowych, wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze oraz z projektem architektonicznym.
- 2).Wszystkie belki stalowe należy oprzeć na poduszce z bloczków betonowych o wymiarach 25x38x15cm z betonu minimum B20.
- 3).Oparcie nadproża stalowego na ścianie ceglanej 25cm

BETON: C20/25 (B25)  
STAL PROFILI: St3S

AG-PROJEKT

80-299 GDANSK Antoni Gronek  
ul.Afrodyty 2 tel. 0 603 925 500

NADPROŻA STALOWE KONDYGNACJA 0

projekto? in?.ANTONI GRONEK upr.3423/Gd/88

opracowa? in?.BARTOŚZ PODRÓŻSKI

sprawdzi? in?.JAN KACZYŃSKI upr.GT-M-630/187/75

Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej  
Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o  
Tczew ul. 1 Maja 2

Nr rys.  
K-01

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO.  
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY  
LUB ODSŁANIANY BEZ ZGODY AG-PROJEKT.